


Putz/Schutzleiste 19 mm mit WDVS- Gewebe 3D Standard

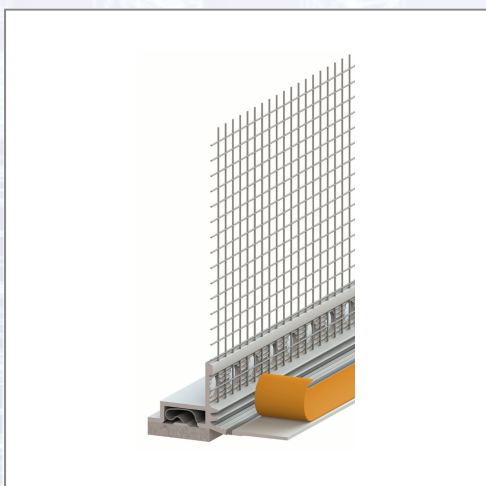

Selbstklebendes Anschlussprofil mit WDVS-Gewebe und flexibler TPE-Schlaufe. Das Profil ist mit einem PE-Dichtband sowie einer flexiblen Anbindung zum Abrisschenkel für die Aufnahme von Schutzfolien ausgestattet. Das WDVS-Anschlussprofil verfügt über ein selbstklebendes, breites PE-Schaumband, welches eine hohe Sicherheit in der Verklebung bringt, und einer zusätzlichen flexiblen TPE-Schlaufe, wodurch ein schlagregensicherer Anschluss hergestellt werden kann. Schlagregendicht nach DIN EN 1027. Prüfung bei IFT in Rosenheim auf 3-D Aufnahmefähigkeit. Mindestverarbeitungstemperatur +5 °C. Klassifizierung nach ÖNORM B 6400 Klasse III. PE-Schaumband 3 mm. Max. Bewegungsaufnahme: - Dehnung/Stauchung: +7,2 mm / -2,0 mm, - Scherung quer: +/- 2,7 mm, - Scherung längs: +/- 3,2 mm.

mm, - Scherung quer: +/- 2,7 mm, - Scherung längs: +/- 3,2 mm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z924	Putz/Schutzleiste 19mm m. WDVS-Gewebe 3D Standard 2,4lfm/Sta 25Sta/Kart 40Kart/Pal	STA

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at