


Kompressor CompAir C38 - SET

3,8m³ - gebremst - inkl. Generator

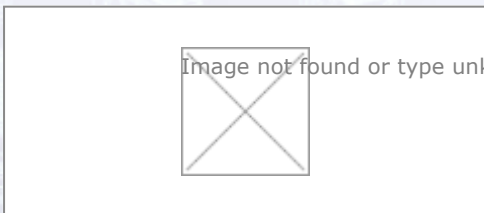

Fahrbarer Kompressor, hervorragend geeignet für den Einsatz innerhalb von Städten (geringe Schallemission), optional mit eingebautem Generator 9/15 kVA und/oder Nachkühler erhältlich. Transparenter Kunststofftank. Gehäuse: serienmäßig verzinkte, elektrostatisch gepulverte Verkleidungsbleche. Betriebssicherheit bei -10 bis +50 °C Umgebungstemperatur.

Portable-Control 2: mit Digitalanzeige und Folientastatur, automatische Abschaltung bei Störung, mit Anzeigenleuchten, Start per Drehschalter. Technische Daten: - Modell: C38 (DLT0408) Serie C, - Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: 3,8 m³/min, - Betriebsüberdruck: 7 bar, - Druckluftanschlüsse: 2 x 3/4 ", - Motor: Yanmar 4-Zylinder Diesel 4TNV88BKCP, wassergekühlt, - installierte Motorleistung: 35 kW, - Drehzahl bei Leerlauf: 1600 1/min, - Drehzahl bei Vollast: 2800 1/min, - Tankinhalt: 60 l, - Ölinhalt: 9 l, - Kühlsystem: wassergekühlt (7,5 l), - Schallleistungspegel: 98 dB(A) LWA, - Schalldruckpegel: 69 dB(A) LPA. Abmessungen: - Gesamtlänge höhenverstellbar gebremst: 3586-3797 mm, - Gesamtlänge nicht höhenverstellbar gebremst: 3065 mm, - Gesamtbreite: 1490 mm, - Höhe: 1327 mm, - Länge der Verkleidung: 1775 mm. Betriebsgewicht: - Fahranlage höhenverstellbar gebremst: 895 kg, - Fahranlage nicht höhenverstellbar gebremst: 860 kg, - Aufbaurahmen: auf Anfrage, - Kufenrahmen: auf Anfrage. Generator mit Leerlaufautomatik: - Generator: Synchron, - Schutzart IP 54, - Spannung: 230/400 V, - Frequenz: 50 Hz, - Stromstärke Generator: 15 kVA, Steckdosen CEE: 2 x 230 V 16 A und 1 x 400 V 20 A. Fahrwerk: - Einachs-Fahrgestell, - Drehstabfederung, - Fahrgeschw. zulässig (länderspezifisch lt. StVO): 100 km/h. - StVO-Ausrüstung, - Beleuchtung, - Auflauf- und Feststellbremse, - Rückfahrautomatik, - wahlweise LKW- oder PKW-Zugöse. Set inklusive: LKW-Zugöse, PKW Adapter, Werkzeugöler, Typenschein, Servicekit für 500 Betriebsstunden, Werkzeugkasten.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZC38AF-G15-SET	Kompressor CompAir SET 3,8m ³ , 7,0bar, gebremst, inkl. Generator 15kVA, Werkzeugöler, Servi	STK

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926 0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at

ÖSTERREICH

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-78
headquarters@lorencic.com